


TOREX



- | Серия X-3
- | Серия X-5
- | Серия X-7 PRO
- | Серия Delta-PRO

| СЕРИЯ X

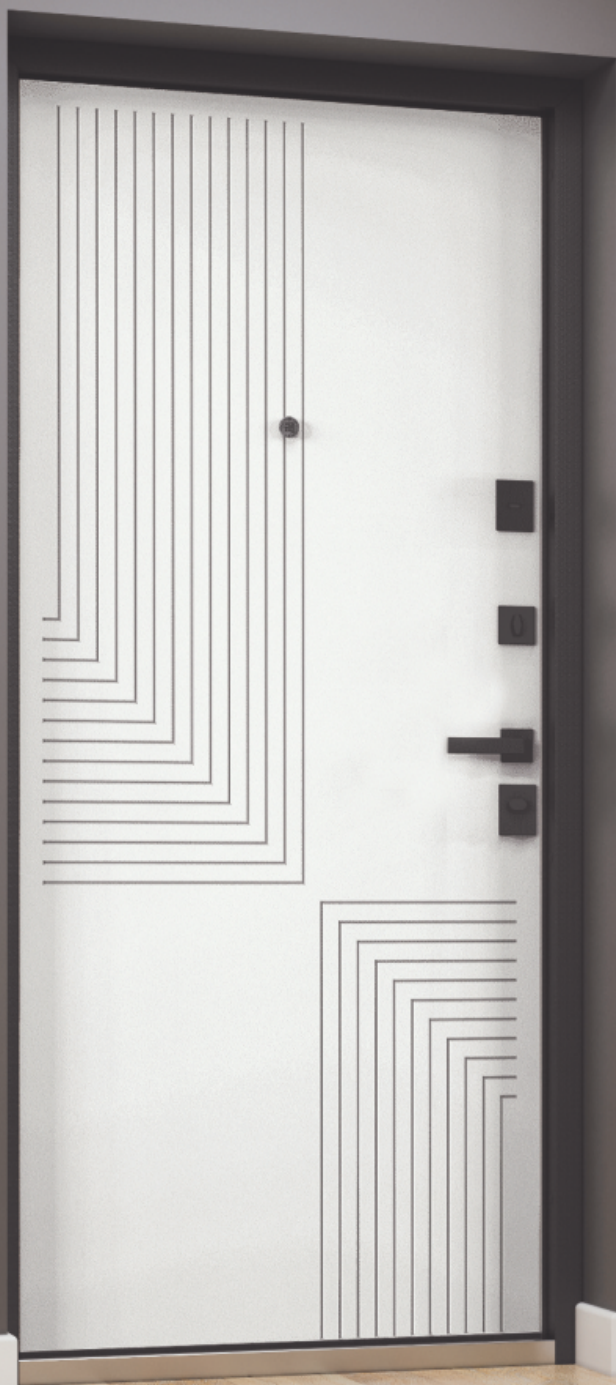

СЕРИЯ X-3

КОНСТРУКЦИЯ



1. Полотно толщиной от 55 мм с панелями МДФ. Лист стали - 1,0 мм.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Внутренняя панель - МДФ, 6 мм.
4. Резиновый уплотнитель по контуру полотна.
5. Наружная отделка - лист стали с порошково-полимерным покрытием.
6. Короб из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм с ППП. Глубина короба 75 мм.
7. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
8. Цилиндровый замок DoorLock DI8252C.
9. Сувальдный замок DoorLock DL8257K .
10. Два противосъемных ригеля с петлевой стороны полотна.
11. Механизм регулировки притвора.
12. Ручка Inspector 93 (Intecron) хром.
13. Глазок с широким углом обзора.

Дверь X-серии — это заводское качество, современный дизайн и доступная цена. Такая дверь сэкономит бюджет и при этом сохранит свой идеальный внешний вид и эксплуатационные характеристики на долгие годы.

X-серия включает три модели:

- X-3 — базовая комплектация
- X-5 — усовершенствованные характеристики
- X-7 PRO — лучшие технологичные и дизайнерские решения по предлагаемой цене.

Входные двери X-серии порадуют хорошими характеристиками и приятной ценой.

ХЗФ РР САМУРАЙ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

🖋 **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ панель 6 мм, Х6-26 ПВХ "Оскуро".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка Х6-26, ПВХ "Бетон тёмно-серый".

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 75 мм.
Толщина полотна: 55 мм.
Петли на опорных подшипниках, 2 шт., открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок DoorLock DL8257K 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок DoorLock DL8252C 3 класс взломостойкости. Цилиндровый механизм с вертушкой AJAX. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Механизм регулировки притвора. Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели, 2 шт.

ХЗФ РР ГОРИЗОНТ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

🖋 **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ панель 6 мм, Х6-26 ПВХ "Оскуро".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка Х6-28, ПВХ «Бьянко».

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 75 мм.
Толщина полотна: 55 мм.
Петли на опорных подшипниках, 2 шт., открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок DoorLock DL8257K 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок DoorLock DL8252C 3 класс взломостойкости. Цилиндровый механизм с вертушкой AJAX. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Механизм регулировки притвора. Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели, 2 шт.

СЕРИЯ X-5

КОНСТРУКЦИЯ



1. Полотно толщиной от 75 мм с панелями МДФ. Лист стали - 1,0 мм.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Внутренняя панель - МДФ, 6 мм.
4. Резиновый уплотнитель по контуру полотна.
5. Наружная отделка - лист стали с порошково-полимерным покрытием.
6. Короб из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм с ППП. Глубина короба 75 мм.
7. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
8. Цилиндровый замок FUARO V10/C 3-го класса защиты.
9. Сувальдный замок FUARO V10/S 3-го класса защиты.
10. Независимая ночная задвижка.
11. Механизм регулировки притвора.
12. Ручка Inspector 93 (Intecron) хром.
13. Глазок с широким углом обзора.

X5 PP САМУРАЙ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ панель 6 мм, Х6-26 ПВХ "Верде".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка Х6-26, ПВХ "Бьянко".

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 75 мм.
Толщина полотна: 75 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 3 класс взломостойкости. Цилинд с вертушкой AJAX. Декоративные накладки Integrop (хром). Ручка Inspector хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

X5 PP КЛАССИК



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ панель 6 мм, Х6-29 ПВХ "Оскуро".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК68, ПВХ "Бьянко".

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 75 мм.
Толщина полотна: 75 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 3 класс взломостойкости. Цилинд с вертушкой AJAX. Декоративные накладки Integrop (хром). Ручка Inspector хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

Х5 РР ДИАГОНАЛЬ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ панель 6 мм, Х6-32 ПВХ "Оскуро".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка Х6-М, ПВХ "Бьянко".
Зеркало.

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 75 мм.
Толщина полотна: 75 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 3 класс взломостойкости. Цилиндр с вертушкой AJAX. Декоративные накладки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

2X5 MM



↔ **Размеры:** 1200x2050 мм. (880 мм)

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", без рисунка.
Внутренняя отделка: "Тёмно-серый букле графит", без рисунка.

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 75 мм.
Толщина полотна: 75 мм.
4 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок DoorLock DL8257K 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок DoorLock DI8252C 3 класс взломостойкости. Цилиндровый механизм с вертушкой AJAX. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Механизм регулировки притвора. Глазок широкого обзора. Независимая ночная задвижка. Противосъёмные ригели, 4 шт.

СЕРИЯ X-7 PRO

КОНСТРУКЦИЯ



1. Полотно толщиной от 85 мм с панелями МДФ. Лист стали - 1,0 мм.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Внутренняя панель - МДФ, 6 мм.
4. Два контура уплотнителей по периметру полотна.
5. Наружная отделка - лист стали с порошково-полимерным покрытием.
6. Короб из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм с ППП. Глубина короба 106 мм.
7. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
8. Цилиндровый замок FUARO V10/C 3-го класса защиты.
9. Сувальдный замок FUARO V10/S 3-го класса защиты.
10. Независимая ночная задвижка.
11. Механизм регулировки притвора.
12. Два противосъёмных ригеля с петлевой стороны полотна.
13. Ручка Inspector хром, Intecron.
14. Глазок широким углом обзора.

X7 PRO MP КЛАССИК 2



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

🖌 **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", SP-18N.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-68, ПВХ "Бьянко".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuarо V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuarо V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противовъёмные ригели, 2 шт.

X7 PRO MP КЛАССИК 3



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

🖌 **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" SP-18N.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-67, ПВХ "Гриджио".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuarо V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuarо V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противовъёмные ригели, 2 шт.

X7 PRO PP NEO



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" МДФ панель 10 мм, фрезеровка X-29 ПВХ "Верде".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-68, ПВХ "Бьянко".

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

X7 PRO PP САМУРАЙ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" МДФ панель X-35 ПВХ "Оскуро». Рисунок с выходом на наличник.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка X6-35, ПВХ "Гриджио".

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

X7 PRO FL 1 БЬЯНКО



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" FL-2.
Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм, фрезеровка X-29, ПВХ "Бьянко".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки Fuaro на оба замка, хром. Ручка Fuaro TOR XL (хром). Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели 2шт.

X7 PRO FL2 ОСКУРО



↔ **Размерь:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" FL-2.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка X-29, ПВХ "Оскуро".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол..
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки Fuaro на оба замка, хром. Ручка Fuaro TOR XL (хром). Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели 2шт.

X7 PRO FL3 БЬЯНКО



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" FL-3.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка X-34, ПВХ "Бьянко".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaoro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaoro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки Fuaoro на оба замка, хром. Ручка Fuaoro TOR XL (хром). Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противовъёмные ригели 2шт.

X7 PRO PP РИО



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" МДФ панель 10 мм, X-НТ 1 ПВХ "Верде".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка X6-НТ1, ПВХ "Бьянко".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaoro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaoro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки BORDER, чёрный. Ручка BORDER, цвет чёрный. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противовъёмные ригели. 2 шт.

X7 PRO PP ВЕРДЕ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" МДФ панель 10 мм, Volume ПВХ "Верде".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка Volume, ПВХ "Бьянко".

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол..
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки BORDER, чёрный. Ручка BORDER, цвет чёрный. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

X7 PRO PP BLACK



↔ **Размеры:** 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" МДФ панель Volume ПВХ "Чёрная шагренё".
Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм, фрезеровка X-ММ, ПВХ "Гриджю".
Зеркало.

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол..
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.


🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки BORDER, чёрный. Ручка BORDER, цвет чёрный. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.



DELTA PRO MP VDM

СЕРИЯ DELTA PRO

КОНСТРУКЦИЯ

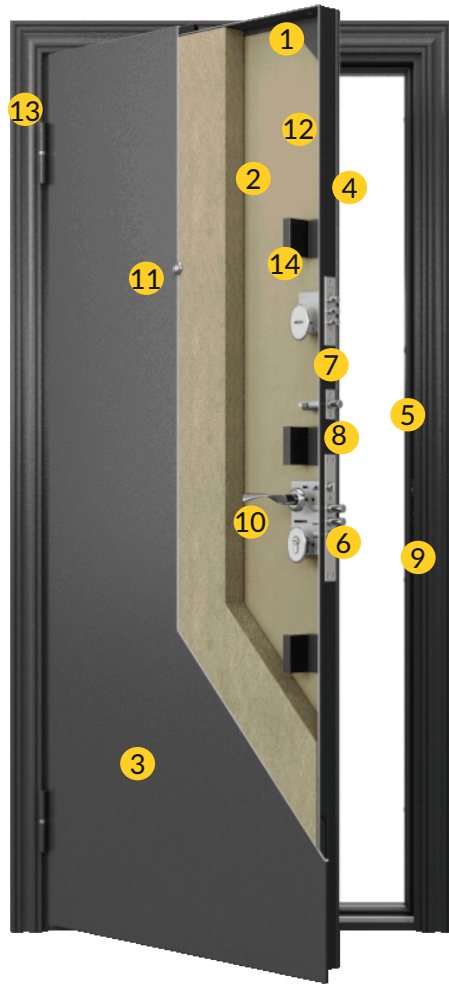

1. Полотно толщиной от 74 мм, усиленно металлическими косынками по углам конструкции.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Наружная отделка - лист стали 1,4 мм с порошково-полимерным покрытием
4. Уплотнитель резиновый по контуру полотна.
5. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
6. Замой нижний цилиндрический Blockido C1 4-го высшего класса защиты.
7. Замок верхний сувальдный Blockido 3B8-8Д/15 4-го класса защиты.
8. Ночнаядвижка - дополнительный защитный механизм.
9. Металлический эксцентрик.
10. Ручка Inspector хром, Intecron.
11. Глазок широкого обзора.
12. Внутренняя панель МДФ в покрытии ПВХ.
13. Петли на опорных подшипниках
14. Металлические скобы в замковой зоне - 3 шт.

DELTA PRO MP VDM



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп VDM-1.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-10, ПВХ Бьянко.

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

DELTA PRO MP D1



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп DL-1.
Внутренняя отделка: Царговая МДФ панель 16 мм, фрезеровка DC-1B, ПВХ Дуб белый матовый, Lacobel Black Classic.

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

DELTA PRO MP D2



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп DL-1.
Внутренняя отделка: Царговая МДФ панель 16 мм, фрезеровка DC-1B, ПВХ Дуб угольный. Lacobel Black Classic.

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина коробка: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

DELTA PRO MP D3



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп DL-1.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-68, ПВХ Бьянко

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина коробка: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

DELTA PRO MP RGSO



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп RDSO.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-67, ПВХ Бьянко.

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

2DELTA-112 FL



↔ **Размеры:** 1200x2050 (880 мм)

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", FL-11
Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм, фрезеровка 3D1U, ПВХ Белый.

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: минеральная плита.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 90 мм.
4 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Броненакладка на основной замок, декоративные накладки на дополнительный, Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Аресс хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

2DELTA-112 COLOR



↔ **Размеры:** 1200x2050 (880 мм).

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", SP-9B
Внутренняя отделка: МДФ панель 10 мм, фрезеровка 3D1U, ПВХ Белый.

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: минеральная плита.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 90 мм.
4 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Броненакладка на основной замок, декоративные накладки на дополнительный, Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Аресс хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.



Полотно усилено металлическими элементами, что обеспечивает конструкции необходимую жесткость. Короб представлен усиленным цельногнутым профилем глубиной 120 мм.



Замок нижний цилиндровый BLOCKIDO C1 высшего 4-го класса защиты в сочетании с замком сувальдного типа – оптимальная комбинация безопасности и удобства эксплуатации.



Наполнение полотна – минеральная плита высокой плотности. За герметичность отвечают 2 контура резиновых уплотнителей – устойчивы к ежедневным механическим воздействиям и долговечны в эксплуатации.



По всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании.

ЮРКАС - достаточно сделать выбор!