

TOREX



- | Серия ALFA **NEW**
- | Серия X-5
- | Серия X-7 PRO
- | Серия Delta-PRO



СЕРИЯ ALFA LT

КОНСТРУКЦИЯ



1. Полотно толщиной от 60 мм с панелями МДФ. Лист стали - 1,0 мм с ППП.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Внутренняя панель - МДФ, 6 мм.
4. Резиновый уплотнитель по контуру полотна.
5. Наружная отделка - лист стали с порошково-полимерным покрытием / с панелями МДФ 10 мм.
6. Цельногнутый профиль короба из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм с ППП. Глубина короба 75 мм.
7. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
8. Цилиндровый замок ST-5 (класс U3).
9. Сувальдный замок ST-6 (класс U2) .
10. Два противосъемных ригеля с петлевой стороны полотна.
11. Механизм регулировки притвора.
12. Ручка Inspector 93 (Intecron) хром.
13. Глазок с широким углом обзора.
14. Независимая ночная задвижка.
15. Петли разнесённые, 140 мм., 2 шт.

LF1



↔ **Размеры:** 860x2050, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Внешняя отделка: Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит". Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-69, ПВХ "Бьянко".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 75 мм.
Толщина полотна: 60 мм.
Петли разнесённые, 2 шт., 140 мм.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок ST-6 , 2 класс взломостойкости, цилиндрический замок ST-5, 3 класс взломостойкости. Цилиндрический механизм с вертушкой AJAX. Независимая ночная задвижка. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Механизм регулировки притвора. Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели, 2 шт.

LF2



↔ **Размеры:** 860x2050, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Внешняя отделка: Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит". Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка U6-28, ПВХ "Лиственница белая".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 75 мм.
Толщина полотна: 60 мм.
Петли разнесённые 2 шт., 140 мм.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок ST-6 , 2 класс взломостойкости, цилиндрический замок ST-5, 3 класс взломостойкости. Цилиндрический механизм с вертушкой AJAX. Независимая ночная задвижка. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Механизм регулировки притвора. Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели, 2 шт.

LF3



↔ **Размеры:** 860x2050, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм, фрезеровка А-26, ПВХ Бетон темный .Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка А6-26, ПВХ "Бьянко».

🏗 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 75 мм.
Толщина полотна: 70 мм.
Петли разнесённые 2 шт., 140 мм.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок ST-6 , 2 класс взломостойкости, цилиндровый замок ST-5, 3 класс взломостойкости. Цилиндровый механизм с вертушкой AJAX. Независимая ночная задвижка. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Механизм регулировки притвора. Глазок широкого обзора. Противовъёмные ригели, 2 шт.

LF4



↔ **Размеры:** 860x2050, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ-панель 10 мм, фрезеровка А-28, ПВХ Оскуро.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка А6-28, покрытие ПВХ "Бьянко».

🏗 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина короба: 75 мм.
Толщина полотна: 70 мм.
Петли разнесённые 2 шт., 140 мм.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок ST-6 , 2 класс взломостойкости, цилиндровый замок ST-5, 3 класс взломостойкости. Цилиндровый механизм с вертушкой AJAX. Независимая ночная задвижка. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Механизм регулировки притвора. Глазок широкого обзора. Противовъёмные ригели, 2 шт.

СЕРИЯ X-5

КОНСТРУКЦИЯ



1. Полотно толщиной от 75 мм с панелями МДФ. Лист стали - 1,0 мм.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Внутренняя панель - МДФ, 6 мм.
4. Резиновый уплотнитель по контуру полотна.
5. Наружная отделка - лист стали с порошково-полимерным покрытием.
6. Короб из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм с ППП. Глубина короба 75 мм.
7. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
8. Цилиндровый замок FUARO V10/C 3-го класса защиты.
9. Сувальдный замок FUARO V10/S 3-го класса защиты.
10. Независимая ночная задвижка.
11. Механизм регулировки притвора.
12. Ручка Inspector 93 (Intecron) хром.
13. Глазок с широким углом обзора.

Х5 РР САМУРАЙ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит".
Внешняя отделка: МДФ панель 6 мм, Х6-26 ПВХ "Верде".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка Х6-26, ПВХ "Бьянко".

📐 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 75 мм.
Толщина полотна: 75 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuarо V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuarо V10/C 3 класс взломостойкости. Цилинд с вертушкой AJAX. Декоративные накладки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

СЕРИЯ X-7 PRO

КОНСТРУКЦИЯ



1. Полотно толщиной от 85 мм с панелями МДФ. Лист стали - 1,0 мм.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Внутренняя панель - МДФ, 6 мм.
4. Два контура уплотнителей по периметру полотна.
5. Наружная отделка - лист стали с порошково-полимерным покрытием.
6. Короб из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм с ППП. Глубина короба 106 мм.
7. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
8. Цилиндровый замок FUARO V10/C 3-го класса защиты.
9. Сувальдный замок FUARO V10/S 3-го класса защиты.
10. Независимая ночная задвижка.
11. Механизм регулировки притвора.
12. Два противосъёмных ригеля с петлевой стороны полотна.
13. Ручка Inspector хром, Intecron.
14. Глазок широким углом обзора.

X7 PRO MP КЛАССИК 2



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

🖋 **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", SP-18N.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-68, ПВХ "Бьянко".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели, 2 шт.

X7 PRO PP САМУРАЙ



↔ **Размеры:** 80x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

🖋 **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит" МДФ панель X-35 ПВХ "Оскуро". Рисунок с выходом на наличник.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка X6-35, ПВХ "Гриджио".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол.
Глубина коробка: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuaro V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuaro V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

X7 PRO PP ВЕРДЕ



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Квартирная.

✍ **Дизайн:** Полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит"
МДФ панель 10 мм, Volume ПВХ "Верде".
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка Volume, ПВХ "Бьянко".

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 3 контура уплотнения.
Наполнитель: Пенополистирол..
Глубина короба: 106 мм.
Толщина полотна: 85 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,0 мм. Коробка: 1,4 мм.


🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок Fuarо V10/S 3 класс взломостойкости. Цилиндровый замок Fuarо V10/C 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки BORDER, чёрный. Ручка BORDER, цвет чёрный. Цилиндр Avers. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.



DELTA PRO MP VDM

СЕРИЯ DELTA PRO

КОНСТРУКЦИЯ

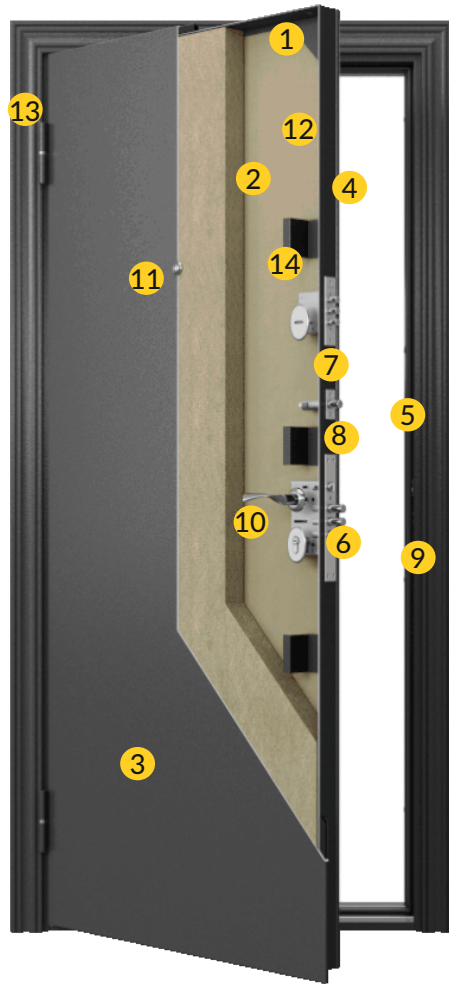

1. Полотно толщиной от 74 мм, усиленно металлическими косынками по углам конструкции.
2. Утепление полотна - пенополистирол.
3. Наружная отделка - лист стали 1,4 мм с порошково-полимерным покрытием
4. Уплотнитель резиновый по контуру полотна.
5. Резиновый уплотнитель по периметру короба.
6. Замой нижний цилиндрический Blockido C1 4-го высшего класса защиты.
7. Замок верхний сувальдный Blockido 3B8-8Д/15 4-го класса защиты.
8. Ночнаядвижка - дополнительный защитный механизм.
9. Металлический эксцентрик.
10. Ручка Inspector хром, Intecron.
11. Глазок широкого обзора.
12. Внутренняя панель МДФ в покрытии ПВХ.
13. Петли на опорных подшипниках
14. Металлические скобы в замковой зоне - 3 шт.

DELTA PRO MP VDM



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп VDM-1.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-10, ПВХ Бьянко.

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

DELTA PRO MP D1



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп DL-1.
Внутренняя отделка: Царговая МДФ панель 16 мм, фрезеровка DC-1B, ПВХ Дуб белый матовый, Lacobel Black Classic.

📏 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора (эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

DELTA PRO MP D2



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

🖋 **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп DL-1.
Внутренняя отделка: Царговая МДФ панель 16 мм, фрезеровка DC-1B, ПВХ Дуб угольный. Lacobel Black Classic.

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

DELTA PRO MP D3



↔ **Размеры:** 860x2050, 950x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

🖋 **Дизайн:** Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие "Тёмно-серый букле графит", штамп DL-1.
Внутренняя отделка: МДФ панель 6 мм, фрезеровка СК-68, ПВХ Бьянко

🔲 **Конструктив:** Цельногнутая, 2 контура уплотнения.
Наполнитель: пенополистирол.
Глубина короба: 120 мм.
Толщина полотна: 74 мм.
2 петли на опорных подшипниках, открывание 180*.

⚙ **Толщина металла:** Полотно: 1,4 мм. Коробка: 1,4 мм.

🔒 **Система безопасности:** Сувальдный замок BLOCKIDO 3B8-8Д/15 2 класс взломостойкости. Цилиндровый замок BLOCKIDO C1 4 класс взломостойкости. Декоративные накладки на замки Intecron (хром). Ручка Inspector хром, Intecron. Цилиндр Punto хром. Независимая ночная задвижка. Механизм регулировки притвора(эксцентрик). Глазок широкого обзора. Противосъёмные ригели. 2 шт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании.

БУДЬТЕ №1 ВМЕСТЕ С ЮРКАС!